


CT4[®]



Motor	- Cummins ISB EURO VI - Potencia máxima 170 HP @ 2,600 rpm - Torque máximo 442 lb-ft @ 1,200 - 1,900 rpm - Desplazamiento: 4.0 L - Freno de escape estándar - Sistema de inyección de riel común
Transmisión	6 vel sincronizadas con O.D. y reversa
Embrague	- Plato sencillo de 350 mm de diámetro - Mando hidráulico
Eje Delantero	Capacidad 3,100 kg
Eje Trasero	- Capacidad: 5,500 kg - Paso diferencial: 4.33
Suspensión Delantera	Muelles multihojas con amortiguadores
Suspensión Trasera	Muelles multihojas con amortiguadores
Bastidor	Largueros con dos ganchos de arrastre (214 x 70 x 5 MM)
Sistema de Escape	Sencillo horizontal montado del lado derecho bajo el chasis
Sistema de Frenos	- Delanteros y traseros de tambor - Sistema ABS - Freno de estacionamiento asistido por aire - Tipo neumático con ajustadores automáticos de frenos
Sistema de Combustible	- Capacidad 34.3 gal (130 L) 1 tanque de aluminio - Urea 16.5 L
Sistema Eléctrico	24V 2 baterías a 12V de 80 amps c/u - Alternador 28V 70 amps
Dirección	Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes

Exterior	- Parrilla cromada - Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente - Espejos laterales plano y convexo 1 espejo frontal de proximidad - Kit de herramientas - Extintor - Alarma de reversa - Cabina abatible color blanco
Interior Cabina	- Interior de cabina color gris - Acabados redondeados en tablero - Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente) - Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador - Portavasos - Visera del lado del operador y copiloto - Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada - Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor - Panel de instrumentos con indicadores en color negro - Tacómetro, velocímetro, odómetro - Radio + MP3 - Vidrios eléctricos - Aire acondicionado
Rines y Llantas	215/75 R17.5 Radiales - Con llanta de refacción - Rines de acero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	MM
Largo	5,985
Ancho	2,170
Alto	2,350
Distancia entre ejes	3,365
Distancia entre vías delantero	1,703
Distancia entre vías trasero	1,705
Volado delantero	1,110
Volado trasero	1,510
	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	7,200
Capacidad de carga (sin carrocería)	4,380

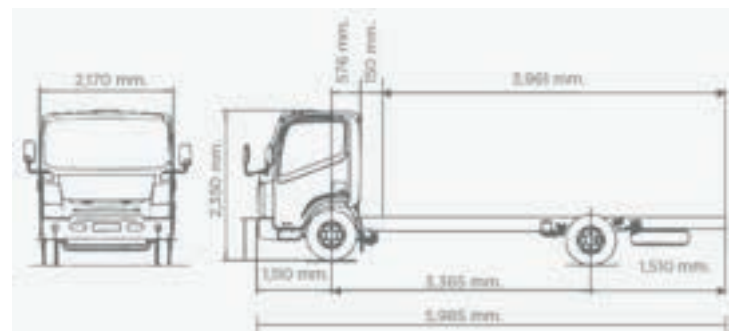

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

📍 RED CATOSA

CATOSA TORREÓN (MATRIZ)

Boulevard Torreón Matamoros # 6550 ote.
Col. Parque Industrial Oriente Torreón, Coahuila
C.P. 27278

🕒 **Horario:**
Lunes a viernes de 8:30am a 7:00pm
Sábado de 8:30am a 4:00pm

☎ **Tel.** +52 (871) 729-7000

CATOSA MONCLOVA

Bld. Harold R. Pape 1800 Col. Santa
Eulalia Monclova, Coahuila C.P. 25790

🕒 **Horario:**
Lunes a viernes de 9:00am a 7:00pm
Sábado de 9:00am a 1:00pm

☎ **Tel.** +52 (866) 649-5252

CATOSA GÓMEZ PALACIO

Boulevard González de la Vega No. 494
Parque Industrial Lagunero Gómez
Palacio, Durango

🕒 **Horario:**
Lunes a viernes de 8:30am a 7:00pm
Sábado de 8:30am a 4:00pm

☎ **Tel.** + 52 (871) 175-1500

CATOSA PIEDRAS NEGRAS

Bld Eliseo Mendoza Berrueto 922 E Col
Altamira Piedras Negras, Coahuila C.P. 26090

🕒 **Horario:**
Lunes a viernes de 9:00am a 7:00pm
Sábado de 9:00am a 1:00pm

☎ **Tel.** + 52 (878) 786-2773