


HV®



◆ INTERNATIONAL®

CATOSA

Motor	<ul style="list-style-type: none"> Motor Cummins L9 EPA'24 Desde 270 HP / 860 lb-ft hasta 370 HP / 1,250 lb-ft Desplazamiento: 8.9 L Freno de compresión Jacobs 6 cilindros 	Exterior	<ul style="list-style-type: none"> Modular nueva generación Convencional de acero galvanizado por ambos lados Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano, 5 años de garantía contra corrosión Espejos laterales abatibles rectangulares Espejos convexos en ambos lados Cofre: fibra de vidrio de 3 piezas Parrilla: cromada estándar Defensa: uso rudo, gris
Transmisión	<ul style="list-style-type: none"> Fuller RTO(F)-16908LL Manual 10 velocidades con sobremarcha y doble baja Opcional: Eaton FRO-16210C con sobremarcha 	Interior	<ul style="list-style-type: none"> De lujo en color gris Arsenal del operador neumático en tela Banca para dos pasajeros con compartimiento inferior Calefacción y Aire Acondicionado Volante de posiciones con Control Crucero Suspensión neumática de cabina
Embrague	<ul style="list-style-type: none"> Doble disco cerámico de 14" de diámetro Capacidad 1,400 lb-ft 	Rines	<ul style="list-style-type: none"> Disco de acero 22.5 x 8.25 Opción: disco de aluminio
Eje Delantero	<ul style="list-style-type: none"> Viga "I", Capacidad 14,000 lb Meritor MFS-14-143A Opciones: 16,000, 18,000 y 20,000 lb 	Llantas	<ul style="list-style-type: none"> Tipo Radial Dimensiones: 11R22.5
Eje Trasero	<ul style="list-style-type: none"> Meritor RT-46-164P Tandem, reducción sencilla con bomba de lubricación Capacidad 46,000 lb Opciones: Eje sencillo 23,000, 26,000 y 30,000 lb y Eje Tandem 40,000 y 52,000 lb 	DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Suspensión Delantera	<ul style="list-style-type: none"> Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Capacidad: 14,000 lb Opciones: 10,000, 12,000, 16,000, 18,000 y 20,000 lb 	IN	MM
Suspensión Trasera	<ul style="list-style-type: none"> Hendrickson RT-463, Viga igualadora Capacidad: 46,000 lb Opciones: Sencillos desde 20,000 hasta 31,000 lb Tandem desde 40,000 hasta 52,000 lb 	Distancia entre ejes (WB)	242.0 6,46.8
Bastidor	<ul style="list-style-type: none"> Escalera Largueros en "C" (10.866" x 3.622" x 0.437") Aleación de Acero con tratamiento térmico (120,000 PSI) Opcional: Chasis acorazado 	CA	174.9 442.5
Sistema de Escape	<ul style="list-style-type: none"> Horizontal montado dentro del larguero derecho Opción: Escape con salida vertical 	CF	278.9 7084.1
Sistema de Frenos	<ul style="list-style-type: none"> Neumático, ABS 4M/4S Tipo leva tambor 	AF	104.0 2,641.6
Sistema de Combustible	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad 379 L (100 gal) 1 tanque de aluminio 	Largo total (OAL)	386.2 9,809.5
Sistema Eléctrico Multiplex	<ul style="list-style-type: none"> 12 volts 2 baterías de 1,900 CCA Alternador Delco Remy 28SI, 160 amps Diamond Logic® 	LB	KG
Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Hidráulica Sheppard M-100 	Peso bruto vehicular (PBV)	60,000 27,215
		Capacidad delantera	14,000 6,350
		Capacidad trasera	46,000 20,865
		Peso vehicular	16,230 7,362
		Peso en eje trasero	8,305 3,767
		Peso en eje delantero	7,925 3,595

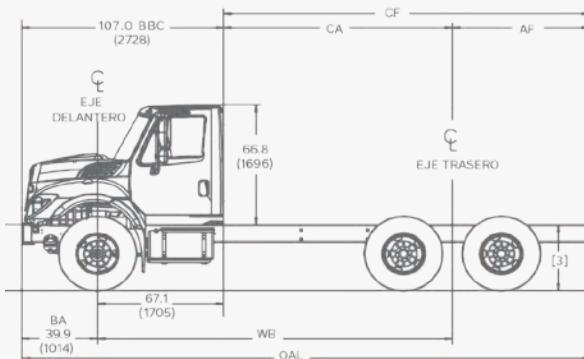

📍 RED CATOSA

CATOSA TORREÓN (MATRIZ)

Boulevard Torreón Matamoros # 6550 ote.
Col. Parque Industrial Oriente Torreón, Coahuila
C.P. 27278

⌚ **Horario:**
Lunes a viernes de 8:30am a 7:00pm
Sábado de 8:30am a 4:00pm

📞 **Tel.** +52 (871) 729-7000

CATOSA MONCLOVA

Blvd. Harold R. Pape 1800 Col. Santa
Eulalia Monclova, Coahuila C.P. 25790

⌚ **Horario:**
Lunes a viernes de 9:00am a 7:00pm
Sábado de 9:00am a 1:00pm

📞 **Tel.** +52 (866) 649-5252

CATOSA GÓMEZ PALACIO

Boulevard González de la Vega No. 494
Parque Industrial Lagunero Gómez
Palacio, Durango

⌚ **Horario:**
Lunes a viernes de 8:30am a 7:00pm
Sábado de 8:30am a 4:00pm

📞 **Tel.** + 52 (871) 175-1500

CATOSA PIEDRAS NEGRAS

Blvd Eliseo Mendoza Berrueto 922 E Col
Altamira Piedras Negras, Coahuila C.P. 26090

⌚ **Horario:**
Lunes a viernes de 9:00am a 7:00pm
Sábado de 9:00am a 1:00pm

📞 **Tel.** + 52 (878) 786-2773