

LLEGÓ EL MEDIANO 4X2 CON MAYOR DURABILIDAD



DA CLICK Y CONÓCELO




LLEGÓ EL MEDIANO 4x2 CON MAYOR DURABILIDAD.



MOTOR 	Cummins ISB Euro V Potencia: 222 hp. @ 2,500 rpm. Torque: 627 lb.-ft. @ 1500 rpm. 6 cilindros Desplazamiento: 6.7 lts. Freno de Escape Jacobs
TRANSMISIÓN	Manual 6 vel, sincronizada Eaton FS-6406N Opcional: Allison automática 3000HS ó RDS de 6 vel.
EMBRAGUE	Disco cerámico de 14 plg. de diámetro Capacidad: 620 lb.- ft. Eaton SOLO 1401
EJE DELANTERO 	Meritor MFS-12-122A Viga "I", Capacidad 12,000 lbs. Opcional: 8,000, 10,000, y 14,000 lbs.
EJE TRASERO 	Meritor RS-23-160 Reducción sencilla Capacidad 23,000 lbs. Relación de velocidad 4.56 Opcionales: 17,500 y 30,000 lbs.
SUSPENSIÓN DELANTERA	Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Capacidad 12,000 lbs. Opcionales: 8,000, 10,000 y 14,000 lbs.
SUSPENSIÓN TRASERA 	Muelles de rango variable con amortiguadores Capacidad: 23,500 lbs. Muelle auxiliar de hule de 4,500 lbs. Opcionales: Neumática Hendrickson HAS o Mecánica de 18,500 y 31,000 lbs.
BASTIDOR	Escalera Largueros en "C" (10.125" x 3.580" x 0.312") Aleación de Acero con tratamiento térmico (120,000 psi)
SISTEMA DE ESCAPE	Horizontal montado dentro del larguero derecho

SISTEMA DE FRENOS	Neumático, ABS 4M/4S Tipo leva tambor
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Capacidad 379 litros (100 gal.) 2 tanques de aluminio de 50 gal. c/u Filtro separador de agua/combustible
SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEX	12 volts 2 baterías de 1320 CCA Alternador 160 Amps. Diamond Logic
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Flujo vertical 717 plg. ² con enfriador de aire de 313 plg. ²
DIRECCIÓN	Tipo Hidráulica SHEPPARD M100
EXTERIOR CABINA	Modular nueva generación Convencional de acero galvanizado por ambos lados Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano, 5 años de garantía contra corrosión Espejos laterales rectangulares abatibles Espejos convexos a ambos lados de cabina Opcional: cabina extendida 26" y doble cabina 39".
INTERIOR CABINA	De lujo en color gris Asiento neumático del operador y banca para dos pasajeros Calefacción, volante de posiciones con control crucero Opcional: Aire Acondicionado y suspensión neumática de cabina
RINES	Disco de acero, 22.5 x 8.25
LLANTAS	Tipo Radial Dimensiones: 11R22.5

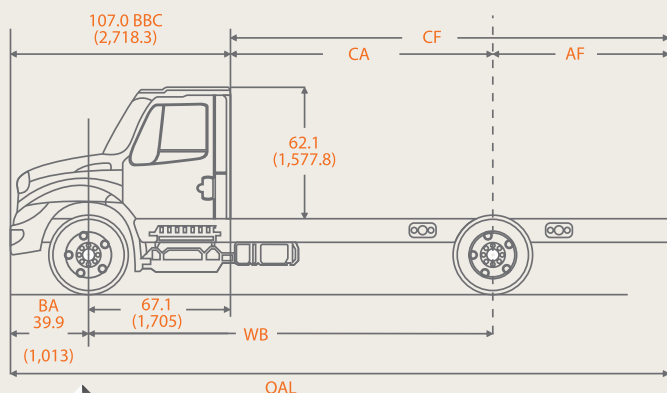

Todas las unidades International cuentan con el sistema de Oncommand Connect.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES:

	in.	mm.
Distancia entre ejes (WB)	236.0	5,994.4
Cabina a eje trasero (CA)	168.9	4,290.1
Cabina a fin de chasis (CF)	266.9	6,779.3
Volado trasero (AF)	98.0	2,489.2
Largo total (OAL)	373.9	9,497.1
	lb.	kg.
Peso bruto vehicular (PBV)	35,000	15,875.7
Capacidad delantera	12,000	5,443.1
Capacidad trasera	23,000	10,432.6
Peso vehicular	10,396	4,715.5
Peso en eje trasero	4,086	1,853.3
Peso en eje delantero	6,310	2,862.2

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.



SUCURSALES

CATOSA TORREÓN (Matriz)

Boulevard Torreón Matamoros # 6550 ote.
Col. Parque Industrial Oriente
Torreón, Coahuila C.P. 27278
Tel. +52 (871) 729-7000

CATOSA MONCLOVA

Blvd. Harold R. Pape 1800
Col. Santa Eulalia
Monclova, Coahuila C.P. 25790
Tel. +52 (866) 649-5252

CATOSA GÓMEZ PALACIO

Boulevard González de la Vega No. 494
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Durango C.P. 35079
Tel. +52 (871) 175-1500

CATOSA PIEDRAS NEGRAS

Blvd Eliseo Mendoza Berrueto 922 E
Col Altamira
Piedras Negras, Coahuila C.P. 26090
Tel. +52 (878) 786-2773